7N-A2050III — *INTERKONEKT ANALOGOWY*

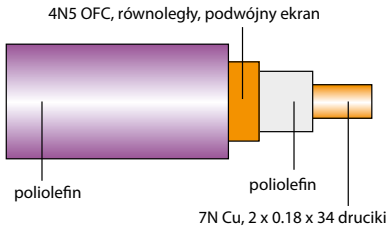

Opis przewodu
- Przewodniki: D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 2 x 0.18 x 34 druciki
- Izolacja: poliolefin o dużych molekułach
- Ekranowanie:
- Zewnętrzny dielektryk: poliolefin o dużych molekułach
- Rezystancja przewodnika: 18 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 89 pF/m
- Średnica kabla: 9 mm

Wtyk RCA
- Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej (o wysokiej przewodności)
- Masa: miedź fosforowa
- Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
- Zewnętrzne body: element wytoczony z jednego kawałka mosiądzu

Złącze	Długość	Cena
RCA	0.6 m	**890 zł**/*para*
RCA	1.0 m	**1 090 zł**/*para*

OSTATNIE EGZEMPLARZE

7N-A2200III — *INTERKONEKT ANALOGOWY*

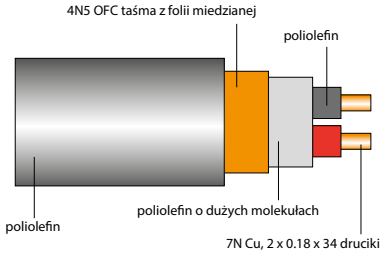

Opis przewodu
- Przewodniki: D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 2 x 0.18 x 34 druciki
- Izolacja: poliolefin o dużych molekułach
- Ekranowanie: 4N5 OFC, równoległy ekran + miedziana folia
- Zewnętrzny dielektryk: poliolefin o dużych molekułach
- Wewnętrzny dielektryk: poliolefin o dużych molekułach
- Rezystancja przewodnika: 19 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 99 pF/m
- Średnica kabla: 9 mm

Wtyk RCA
- Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej (o wysokiej przewodności)
- Masa: miedź fosforowa
- Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
- Zewnętrzne body: element wytoczony z jednego kawałka mosiądzu

Wtyk XLR
- Wtyk męski: trzpień z mosiądzu
- Wtyk żeński: miedź berylowa
- Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
- Zewnętrzne body: cynk

Złącze	Długość	Cena
RCA	0.6 m	**1 090 zł**/*para*
RCA	1.0 m	**1 390 zł**/*para*
XLR	1.0 m	**1 390 zł**/*para*

*dodatkowe 0.5 m + 350 zł

7N-A2110III — *INTERKONEKT ANALOGOWY*

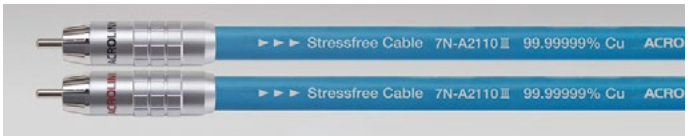

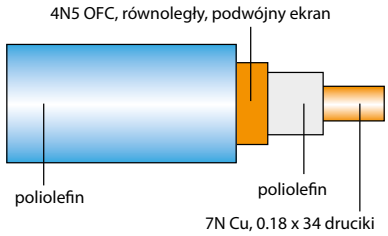

Opis przewodu
- Przewodniki: D.U.C.C. Stressfree 7N Cu, 2 x 0.18 x 34 druciki
- Izolacja: poliolefin o dużych molekułach
- Ekranowanie: 4N5 OFC, podwójny, równoległy ekran + miedziana folia
- Zewnętrzny dielektryk: poliolefin o dużych molekułach
- Wewnętrzny dielektryk: trwała żywica z poliolefinu
- Rezystancja przewodnika: 29 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 59 pF/m
- Średnica kabla: 9 mm

Wtyk RCA
- Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej (o wysokiej przewodności)
- Masa: miedź fosforowa
- Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
- Zewnętrzne body: element wytoczony z jednego kawałka mosiądzu

Wtyk XLR
- Wtyk męski: trzpień z mosiądzu
- Wtyk żeński: miedź berylowa
- Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
- Zewnętrzne body: cynk

Złącze	Długość	Cena
RCA	0.6 m	**1 390 zł**/*para*
RCA	1.0 m	**1 590 zł**/*para*
XLR	1.0 m	**1 590 zł**/*para*

OSTATNIE EGZEMPLARZE

7N-A2030III PRO — *INTERKONEKT ANALOGOWY*

Opis przewodu
- Przewodnik: miedź D.U.C.C Stressfree 7N, 19 x 0,26 mm
- Dielektryk: polietylen
- Wewnętrzna izolacja: hybrydowy poliolefin z warstwą przewodzącego polietylenu
- Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Ekran: UEW (Urethane Enameled Wire) + taśma mosiężna
- Rezystancja: 17 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 67 pF/m
- Średnica kabla: 10 mm

Wtyk XLR
- Wtyk męski: pręt mosiężny
- Wtyk żeński: miedź berylowa
- Kontakt masy: miedź berylowa
- Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
- Body: cynk

Złącze	Długość	Cena
XLR	1.0 m	**2 890 zł**/*para*

OSTATNIE EGZEMPLARZE

7N-A2400 LEGGENDA — *INTERKONEKT ANALOGOWY*

Opis przewodu
- Przewodnik: miedź D.U.C.C Stressfree 7N, 19 x 0,26 mm
- Dielektryk: hybrydowy poliolefin
- Wewnętrzna izolacja: hybrydowy poliolefin z anamorficznym wypełnieniem
- Płaszcz zewnętrzny: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Ekran: UEW (Urethane Enameled Wire) + taśma mosiężna
- Rezystancja: 17 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 69 pF/m
- Impedancja: 110 Ω
- Średnica kabla: 10 mm

Wtyk RCA
- Centralny pin: rurka z miedzi tellurowej
- Kontakt masy: miedź berylowa
- Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
- Body: aluminium + plecionka z włókna węglowego

Wtyk XLR
- Piny: miedź fosforowa
- Platerowanie: bezpośrednie rodowanie
- Body: mosiądz, frezowane z jednego elementu

Złącze	Długość	Cena
RCA	1.0 m	**3 490 zł**/*para*
XLR	1.0 m	**3 490 zł**/*para*

*dodatkowe 0.5 m + 890 zł

7N-D5050 LEGGENDA — *INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY*

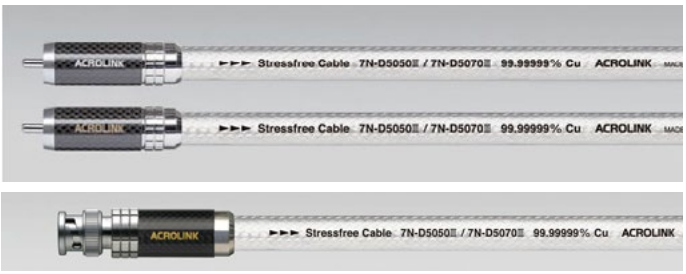

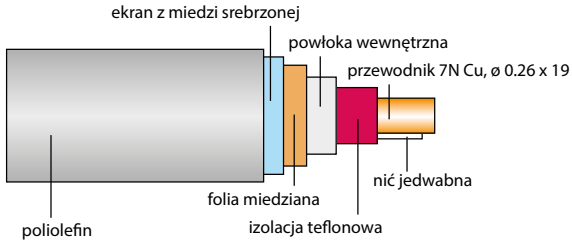

Opis przewodu
- Przewodnik: D.U.C.C, technologia Stressfree, czystość 7N, ø 0.26 x 19 żył
- Izolacja: wstęga politetrafluoroetylenowa + polietylen
- Ekranowanie: przewód z miedzi srebrzonej + wstęga mosiężna
- Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 16 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 68 pF/m
- Impedancja: 75 Ω
- Średnica przewodu: 10.0 mm

Wtyk RCA
- Środkowy pin dodatni: miedź tellurowa, pusty w środku
- Obramowanie ujemne: miedź berylowa
- Powłoka: rod
- Osłona: aluminium + włókno węglowe

Wtyk BNC
- Część środkowa: miedź fosforowa powlekana złotem
- Obramowanie ujemne: polioksymetylen
- Korpus: mosiądz + aluminium + włókno węglowe

Złącze	Długość	Cena
RCA	1.0 m	**3 790 zł**/*para*
RCA/BNC	1.0 m	**1 890 zł**/*szt.*

*dodatkowe 0.5 m + 890 zł

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

7N-A2070 LEGGENDA

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

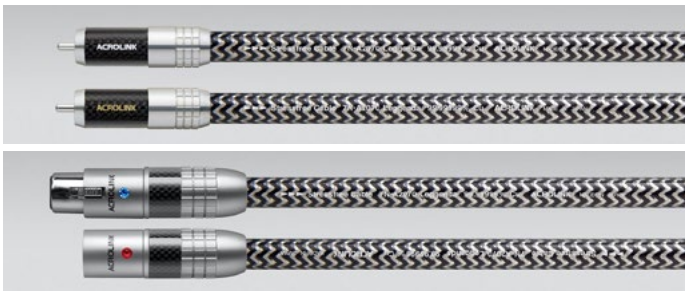

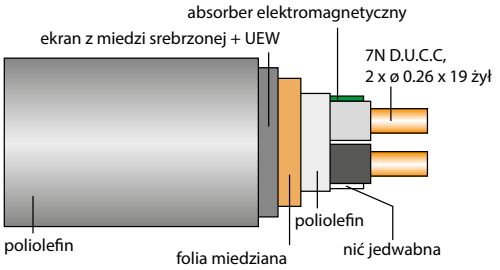

Opis przewodu
- Przewodnik: 7N D.U.C.C, technologia Stressfree, 2 x ø 0.26 x 19 żył
- Izolacja: poliolefina wysokocząsteczkowa (dodatnia), polietylen (ujemna)
- Warstwa wewnętrzna: poliolefina o wysokiej masie cząsteczkowej + proszek amorficzny + proszek wolframu
- Ekranowanie: taśma z folii miedzianej + srebrny drut miedziany + czarny UEW
- Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 19 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 57 pF/m
- Impedancja (XLR): 110 Ω

Wtyk RCA
- Centralny pin: miedź berylowa
- Kontakt masy: brąz fosforowy
- Platerowanie: podwójnie posrebrzana powłoka rodowana
- Pokrycie: aluminium + włókno węglowe + duraluminium

Wtyk XLR
- Piny: miedź Tellurium / miedź berylowa
- Platerowanie: rod
- Pokrycie: mosiądz + włókno węglowe
- Impedancja: 110 Ω

Złącze	Długość	Cena
RCA/XLR	1.0 m	~~6 990~~ **5 690 zł**/*para*
AES/EBU	1.0 m	**2 990 zł**/*szt.*

*dodatkowe 0.5 m + 990 zł

7N-DA2090 SPECIALE

INTERKONEKT ANALOGOWY

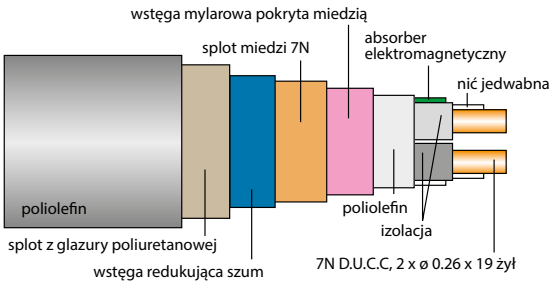

Opis przewodu
- Przewodnik: miedź beztlenowa 7N D.U.C.C, technologia Stressfree, ø 0.26 x 2 rdzenie 19-żyłowe (struktura symetryczna z podwójnym rdzeniem)
- Izolacja: poliolefina o dużych molekułach
- Warstwa wewnętrzna: poliolefina hybrydowa (wolfram oraz proszek amorficzny)
- Ekranowanie: wstęga mylarowa pokryta miedzią + splot przewód z miedzi 7N + wstęga redukująca szum + splot z glazury poliuretanowej
- Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 18 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 56 pF/m
- Impedancja: 110 Ω (XLR oraz AES/EBU)
- Średnica przewodu: 11.0 mm

Wtyk RCA
- Biegun dodatni: miedź berylowa 50
- Biegun ujemny: miedź fosforowa
- Powłoka: rodowana z domieszką srebra, polerowanie lustrzane przed procesem powlekania
- Materiał korpusu: aluminium + włókno węglowe + duraluminium

Wtyk XLR
- Styki męskie: miedź tellurowa
- Styki żeńskie: miedź berylowa 50
- Powłoka styków: rod
- Materiał korpusu: aluminium + mosiądz + włókno węglowe

Złącze	Długość	Cena
RCA/XLR	1.0 m	**7 490 zł**/*para*
XLR	1.5 m	**8 990 zł**/*para*

OSTATNIE EGZEMPLARZE

MEXCEL 7N-DA3100

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

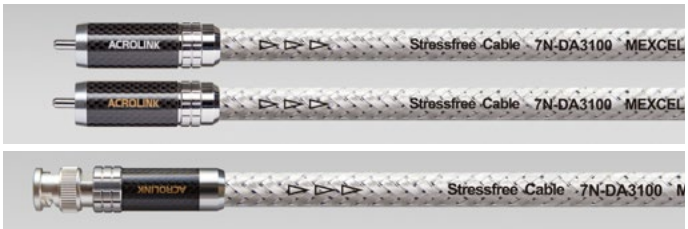

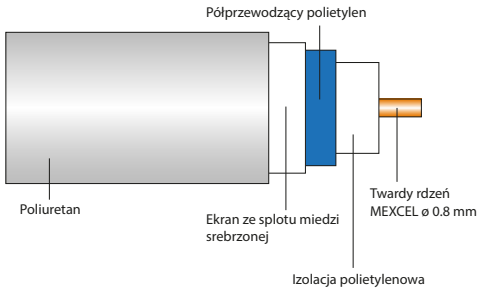

Opis przewodu
- Przewodnik: twardy rdzeń z miedzi 7N, MEXCEL 0.8 mm (struktura koaksjalna)
- Izolacja: polietylen
- Ekranowanie: półprzewodzący polietylen + splot z miedzi srebrzonej
- Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 35.7 mΩ/m
- Impedancja: 75 Ω
- Średnica przewodu: 9.5 mm

Wtyk RCA
- Biegun dodatni: miedź tellurowa
- Biegun ujemny: miedź berylowa
- Powłoka: rodowana, z wcześniejszym polerowaniem lustrzanym
- Materiał korpusu: aluminium + włókno węglowe

Wtyk BNC
- Biegun dodatni: złocony brąz fosforowy
- Biegun ujemny: polioksymetylen
- Materiał korpusu: mosiądz + aluminium + włókno węglowe

Złącze	Długość	Cena
RCA	1.0 m	**8 990 zł**/*para*
RCA/BNC	1.0 m	**4 790 zł**/*szt.*

*dodatkowe 0.5 m + 3 490 zł

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl
Nautilus DYSTRYBUCJA

MEXCEL 7N-DA3300

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

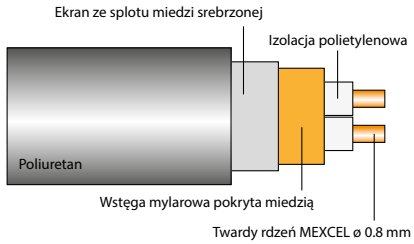

Opis przewodu
- Przewodnik: podwójny twardy rdzeń z miedzi 7N, MEXCEL 0.8 mm (struktura symetryczna)
- Izolacja: polietylen
- Ekranowanie: wstęga mylarowa pokryta miedzią + splot ze srebrzonej miedzi
- Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 36.4 mΩ/m
- Impedancja: 110 Ω (XLR oraz AES/EBU)
- Średnica przewodu: 9.5 mm

Wtyk RCA
- Biegun dodatni: miedź tellurowa
- Biegun ujemny: miedź berylowa
- Powłoka: rodowana, z wcześniejszym polerowaniem lustrzanym
- Korpusu: aluminium + włókno węglowe

Wtyk XLR
- Styki: brąz fosforowy
- Powłoka styków: rod
- Powłoka korpusu: mosiądz

Złącze	Długość	Cena
RCA/XLR	1.0 m	**9 900 zł**/*para*
AES/EBU	1.0 m	**4 990 zł**/*szt.*

*dodatkowe 0.5 m + 4 990 zł

MEXCEL 7N-A2500II

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

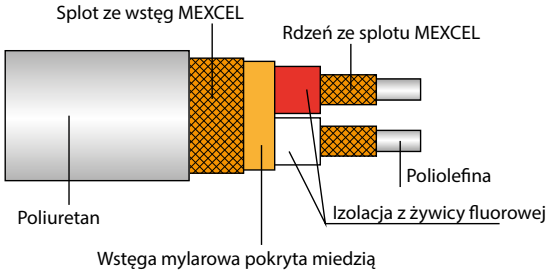

Opis przewodu
- Przewodnik: 16-żyłowy splot z miedzi beztlenowej 7N, wstęgi MEXCEL 10.8 x 0.1 mm (struktura symetryczna z podwójnym rdzeniem)
- Izolacja: żywica fluorowa
- Ekranowanie: wstęga mylarowa pokryta miedzią + splot ze wstęg MEXCEL
- Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 13.8 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 127 pF/m
- Impedancja: 110 Ω (XLR oraz AES/EBU)
- Średnica przewodu: 11.5 mm

Wtyk RCA
- Biegun dodatni: miedź berylowa 50
- Biegun ujemny: miedź fosforowa
- Powłoka: rodowana z domieszką srebra, z wcześniejszym polerowaniem lustrzanym
- Materiał korpusu: aluminium + włókno węglowe + duraluminium

Wtyk XLR
- Styki męskie: miedź tellurowa
- Styki żeńskie: miedź berylowa 50
- Powłoka styków: rod
- Materiał korpusu: aluminium + mosiądz + włókno węglowe

Złącze	Długość	Cena
RCA/XLR	1.0 m	**15 990 zł**/*para*
AES/EBU	1.0 m	**7 990 zł**/*szt.*

*dodatkowe 0.5 m + 6 990 zł

MEXCEL 7N-DA6100 IV

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

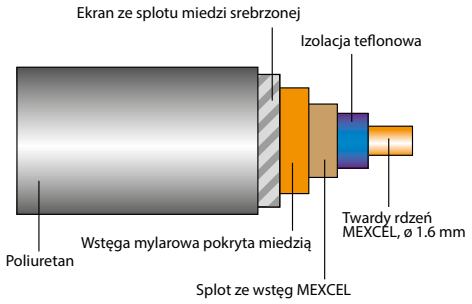

Opis przewodu
- Przewodnik: twardy płaski rdzeń z miedzi beztlenowej 7N, MEXCEL ø 1.6 (struktura koaksjalna)
- Izolacja: teflon
- Ekranowanie: splot ze wstęg MEXCEL + wstęga mylarowa pokryta miedzią + splot ze srebrzonej miedzi
- Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 8.0 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 50 pF/m
- Impedancja: 75 Ω
- Średnica przewodu: 11.3 mm

Wtyk RCA
- Biegun dodatni: miedź berylowa 50
- Biegun ujemny: miedź fosforowa
- Powłoka: rodowana z domieszką srebra, z wcześniejszym polerowaniem lustrzanym
- Materiał korpusu: aluminium + włókno węglowe + duraluminium

Wtyk BNC
- Biegun dodatni: miedź fosforowa z powłoką z 24-karatowego złota
- Biegun ujemny: miedź fosforowa z powłoką rodową z warstwą srebra
- Materiał korpusu: duraluminium

Złącze	Długość	Cena
RCA	1.0 m	**19 900 zł**/*para*
RCA/BNC	1.0 m	**9 900 zł**/*szt.*

*dodatkowe 0.5 m + 9 900 zł

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl
Nautilus DYSTRYBUCJA

MEXCEL 7N-DA6300 IV

INTERKONEKT ANALOGOWY / CYFROWY

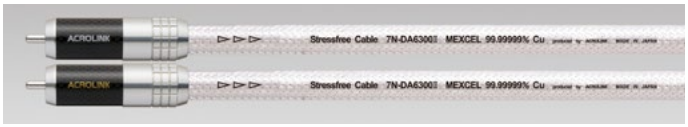

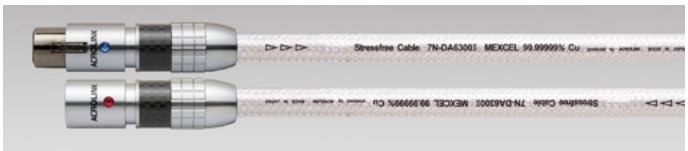

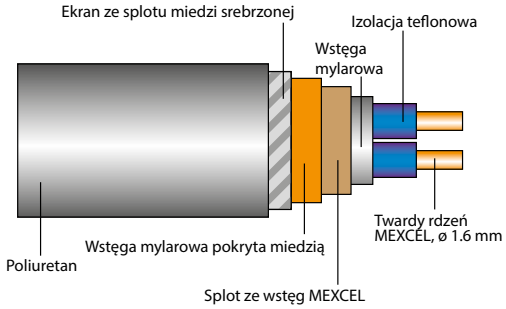

Opis przewodu
- Przewodnik: podwójny twardy płaski rdzeń z miedzi beztlenowej MEXCEL, 2 x ø 1.6 mm (struktura symetryczna z podwójnym rdzeniem)
- Izolacja: teflon
- Ekranowanie: splot ze wstęg MEXCEL + wstęga mylarowa pokryta miedzią + splot ze srebrzonej miedzi
- Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 9.2 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 40 pF/m
- Impedancja: 110 Ω (XLR oraz AES/EBU)
- Średnica przewodu: 11.3 mm

Wtyk RCA
- Biegun dodatni: miedź berylowa 50
- Biegun ujemny: miedź fosforowa
- Powłoka: rodowana z domieszką srebra, z wcześniejszym polerowaniem lustrzanym
- Materiał korpusu: aluminium + włókno węglowe + duraluminium

Wtyk BNC
- Styki męskie: miedź tellurowa
- Styki żeńskie: miedź berylowa 50
- Powłoka styków: rod
- Materiał korpusu: aluminium + mosiądz + włókno węglowe

Złącze	Długość	Cena
XLR	1.0 m	**24 900 zł**/*para*
AES/EBU	1.0 m	**12 900 zł**/*szt.*

*dodatkowe 0.5 m + 10 900 zł

7N-P4020III PC ANNIVERSARIO

KABEL ZASILAJĄCY

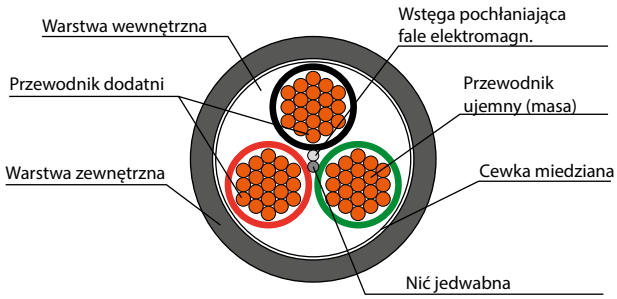

Opis przewodu
- Wyjątkowy przewód CFC o wysokiej czystości, wykonany w technologii Stressfree (99.99999 %).
- Warstwa wewnętrzna z hybrydowej poliolefiny o dużych molekułach + proszku wolframowego + proszku amorficznego, redukująca drgania mechaniczne.
- Wstęga w centralnej części trzech przewodników, pochłaniająca promieniowanie mikrofalowe.
- Folia miedziana pomiędzy warstwą wewnętrzną i zewnętrzną, poprawiająca ekranowanie.
- Do użytku w domowych systemach audio.

Specyfikacja
- Przewodnik: miedź beztlenowa 7N, technologia Stressfree (podwójny splot ø 0.26 x 50 żył), uziemienie z miękkiej miedzi beztlenowej 4N (ø 0.26 x 50 żył),
- Izolacja: polimerowa żywica poliolefinowa
- Warstwa środkowa: poliolefina + proszek wolframowy + warstwa amorficzna
- Osłona wewnętrzna: żywica poliolefinowa z materiałem tłumiącym
- Osłona zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Ekranowanie: wstęga z folii miedzianej + żyła odprowadzająca
- Oporność przewodnika: 7.5 mΩ/m
- Średnica przewodu: 12.6 mm

Długość	Cena
1.5 m	**1 690 zł**/*szt.*
2.0 m	**1 890 zł**/*szt.*

*inne długości dostępne na zamówienie

7N-PC4030 LEGGENDA EU

KABEL ZASILAJĄCY

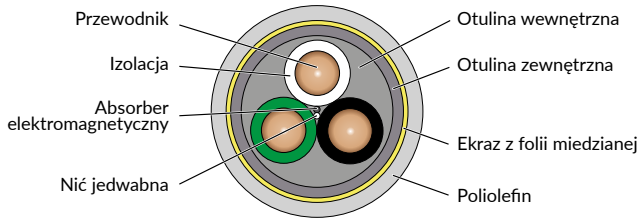

Specyfikacja
- Przewodnik: miedź 7N Cu D.U.C.C Stressfreex 2 x 0.37 ø x 50 żył
- Izolacja: polimerowa żywica poliolefinowa
- Tuleja zewnętrzna: bezołowiowy polichlorek winylu
- Warstwa środkowa: poliolefina + wolfram + struktura amorficzna + proszek węglowy
- Tuleja wewnętrzna: poliolefina z proszkiem tłumiącym rezonans
- Ekranowanie: folia miedziana z przewodem spustowym
- Oporność przewodnika: 2.8 mΩ/m
- Średnica przewodu: 15.7 mm

Wtyki
- Styki: miedź berylowa
- Poszycie: Posrebrzany rod (polerowany przed poszyciem)
- Korpus: politereftalan butylenu z włóknem szklanym
- Obudowa zewnętrzna: poliwęglan

Długość	Cena
1.5 m	**2 990 zł**/*szt.*
2.0 m	**3 490 zł**/*szt.*

*inne długości dostępne na zamówienie

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

7N-PC5500 / 7N-PC5500 SPECIALE EDIZIONE

KABEL ZASILAJĄCY

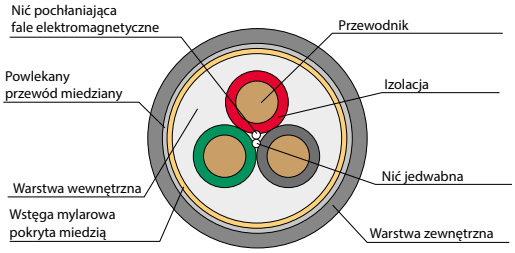

Specyfikacja
- Przewodnik: D.U.C.C, technologia Stressfree, czystość 7N, ø 0.26 x 100 żył
- Izolacja: poliolefina hybrydowa
- Warstwa wewnętrzna: poliolefina hybrydowa
- Ekranowanie: powlekany przewód miedziany + wstęga mylarowa pokryta miedzią
- Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 2.7 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 13 pF/m
- Średnica przewodu: 16.0 mm

Wtyki 7N-PC5500
- Styki: miedź berylowa
- Powłoka: rod posrebrzany (polerowany przed powlekaniem)
- Korpus: specjalna żywica + mosiądz + włókno węglowe + aluminium

Wtyki 7N-PC5500 SE
- Styki: miedź berylowa
- Powłoka: srebro + rod (polerowanie lustrzane przed powlekaniem)
- Korpus: specjalna żywica + mosiądz + włókno węglowe + aluminium

Model	Długość	Cena
7N-PC5500	1.5 m	**7 900 zł**/szt.
7N-PC5500	2.0 m	**9 490 zł**/szt.
7N-PC5500 SE	1.5 m	**9 900 zł**/szt.
7N-PC5500 SE	2.0 m	**11 900 zł**/szt.

*inne długości dostępne na zamówienie

7N-PC6700 EU ANNIVERSARIO

KABEL ZASILAJĄCY

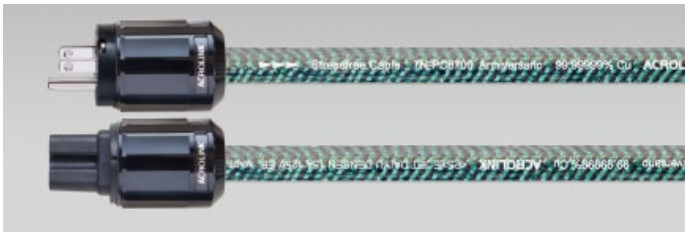

Specyfikacja
- Przewodnik: D.U.C.C, Stressfree, czystość 7N, ø 0.37 x 50 żył
- Izolacja: wysokocząsteczkowa żywica poliolefinowa
- Warstwa wewnętrzna: wysokocząsteczkowa poliolefina wolfram
- Ekranowanie: żywica poliolefinowa z materiałem tłumiącym
- Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 4.4 mΩ/m
- Średnica przewodu: 16.0 mm

Wtyki
- Styki: miedź berylowa
- Powłoka: srebro + rod (polerowanie lustrzane przed powlekaniem)
- Korpus CBN: specjalna żywica + stop aluminium + mosiądz + kompozyt węglowy Kevlar
- Korpus PCB: poliwęglan o wysokiej sztywności

Wtyki	Długość	Cena
PCB	1.5 m	**7 900 zł**/szt.
CBN	1.5 m	**10 900 zł**/szt.

OSTATNIE EGZEMPLARZE

8N-PC8100

KABEL ZASILAJĄCY

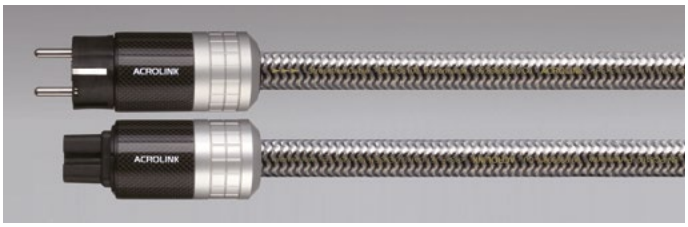

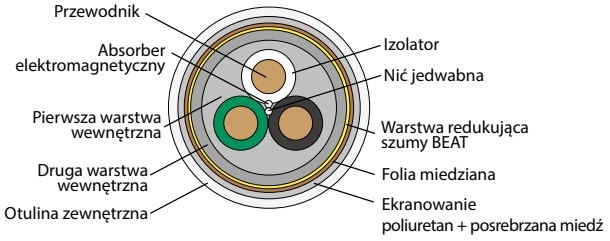

Specyfikacja
- Przewodnik: technologia Stressfree, 8N Cu ø 0.37 x 50 żył
- Izolacja: wysoko-cząsteczkowa żywica poliolefinowa
- Pierwsza warstwa wewnętrzna: poliolefina monomeryczna + wolfram + struktura amorficzna + proszek węglowy
- Druga warstwa wewnętrzna: poliolefina monomeryczna + warstwa antywibracyjna
- Ekranowanie: drut pleciony emaliowany poliuretanem + posrebrzany drut miedziany
- Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 3.3 mΩ/m
- Średnica przewodu: 16.0 mm

Wtyki
- Styki: miedź berylowa
- Powłoka: rodowane srebro (powierzchnia polerowana przed pokryciem)
- Korpus: żywica + mosiądz + włókno węglowe + aluminium

Wersja	Długość	Cena
Performante	1.5 m	**23 900 zł**/szt.
Nero Edizione LE	1.5 m	**23 900 zł**/szt.

*inne długości dostępne na zamówienie

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

7N-PC9900 MEXCEL

KABEL ZASILAJĄCY

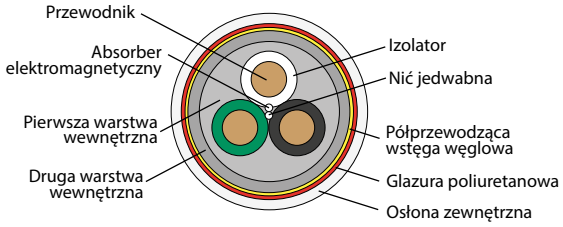

Specyfikacja
- Przewodnik: D.U.C.C, technologia Stressfree, 7N MEXCEL ø 0.32 x 50 żył
- Izolacja: poliolefina monomeryczna
- Pierwsza warstwa wewnętrzna: poliolefina monomeryczna + wolfram + struktura amorficzna + proszek węglowy
- Druga warstwa wewnętrzna: poliolefina monomeryczna + warstwa antywibracyjna
- Ekranowanie: glazura poliuretanowa + wstęga półprzewodząca
- Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 2.0 mΩ/m
- Średnica przewodu: 16 mm

Wtyki
- Styki: miedź berylowa
- Powłoka: rodowane srebro (powierzchnia polerowana przed pokryciem)
- Korpus: żywica + mosiądz + włókno węglowe + aluminium

Długość	Cena
1.5 m	**19 900 zł**/szt.
2.0 m	**24 900 zł**/szt.

*inne długości dostępne na zamówienie

7N-S8000 LEGGENDA

KABEL GŁOŚNIKOWY

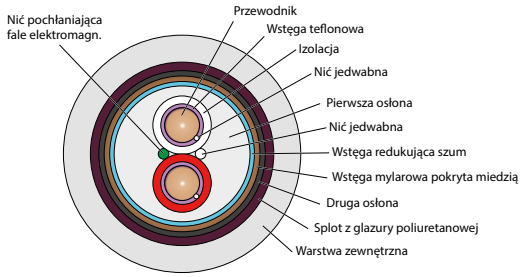

Opis przewodu
- Przewodnik: miedź D.U.C.C. 7N, technologia Stressfree, 0.37 mm x x 50 żyłowy x 2 rdzenie
- Izolacja: wstęga teflonowa PTFE + żywica polietylenowa
- Pierwsza osłona: poliolefina hybrydowa (z wolfram oraz proszek amorficzny)
- Ekranowanie: wstęga redukująca szum + wstęga mylarowa pokryta miedzią
- Druga osłona: poliolefina o dużych molekułach
- Ekranowanie zewnętrzne: splot z glazury poliuretanowej
- Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 2.5 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 17 pF/m
- Średnica przewodu: 18.7 mm

Wtyki bananowe
- Materiał: miedź berylowa 50
- Powłoka: rod srebrzony
- Materiał korpusu: duraluminium

Wtyki widełkowe
- Materiał: miedź 6N
- Powłoka: rod srebrzony
- Materiał korpusu: duraluminium

Długość	Cena
2 × 2.0 m	**19 900 zł**/para
2 × 2.5 m	**24 900 zł**/para

*inne długości dostępne na zamówienie (+4000 zł za każde dodatkowe 0.5m)

MEXCEL 7N-S10000 II

KABEL GŁOŚNIKOWY

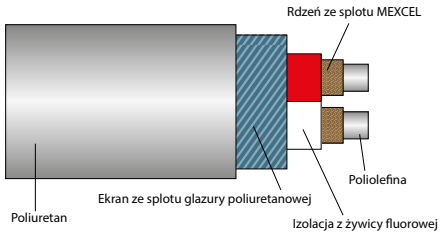

Opis przewodu
- Przewodnik: splot z płaskiej miedzi beztlenowej 7N, MEXCEL 0.8 x 0.1 mm, 16-żyłowy (struktura poczwórnej gwiazdy)
- Izolacja: żywica fluorowa
- Ekranowanie: splot z glazury poliuretanowej
- Warstwa zewnętrzna: poliuretan odporny na promieniowanie UV
- Oporność przewodnika: 13.8 mΩ/m
- Pojemność elektrostatyczna: 218 pF/m
- Średnica przewodu: 21.0 mm

Wtyki bananowe
- Materiał: miedź berylowa 50
- Powłoka: rod srebrzony
- Materiał korpusu: duraluminium

Wtyki widełkowe
- Materiał: miedź 7N
- Powłoka: rod srebrzony
- Materiał korpusu: duraluminium

Długość	Cena
2 × 2.0 m	**49 900 zł**/para
2 × 2.5 m	**64 900 zł**/para

*inne długości dostępne na zamówienie

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

PRZEWODY ZE SZPULI

BEZ KONFEKCJI

KABLE ZASILAJĄCE

7N-P4030 ANNIVERSARIO



Długość	Cena
1.0 m.b.	**890 zł**/*m.b.*

KABLE GŁOŚNIKOWE

7N-S1010 LEGGENDA

Długość	Cena
1.0 m.b.	**249 zł**/*m.b.*

7N-S4000

Długość	Cena
1.0 m.b.	**790 zł**/*m.b.*