


a25.2

wzmacniacz zintegrowany

instrukcja obsługi

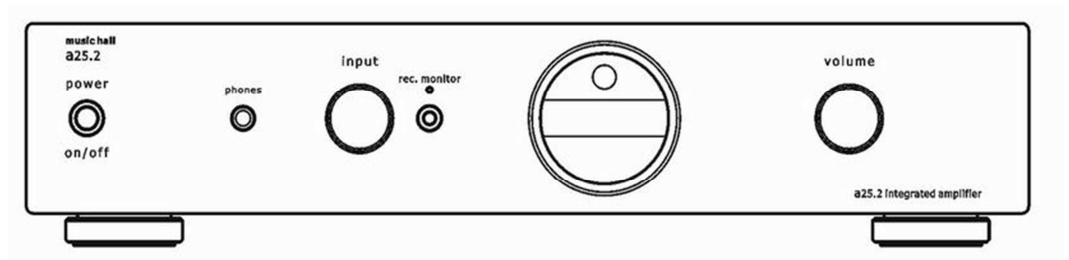

music hall

<http://www.musichallaudio.com>

music hall

Gratulujemy zakupu

Wybrałeś najnowocześniejszy wzmacniacz zintegrowany. Każdy komponent przeznaczony do montażu konstrukcji Music Hall a25.2 został wybrany by zapewnić Ci znakomitą wydajność i najwyższy poziom odtwarzania dźwięku. Nie znamy innego wzmacniacza zintegrowanego, którego produkcja kosztowałaby tak wiele, zaś sprzedawany był za tak niską cenę. Poświęć proszę kilka chwil na zapoznanie się z instrukcją obsługi, by mieć pewność, że uzyskujesz najlepszą wydajność urządzenia i lata bezproblemowego serwisu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany według ścisłych standardów jakości i bezpieczeństwa. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące środki ostrożności dotyczące instalacji i użytkowania.

1. Przestrzegaj instrukcji i ostrzeżeń

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed podłączeniem lub korzystaniem z urządzenia. Zachowaj tę instrukcję, abyś zawsze mógł skorzystać z informacji w niej zawartych. Weź pod uwagę wszelkie ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tej instrukcji, oraz na urządzeniu.

2. Woda i wilgotność

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci lub wody. Jeżeli jednostka jest narażona na wilgoć, należy natychmiast odłączyć przewód z gniazdka. Dostarcz jednostkę do autoryzowanego serwisu Music Hall w celu kontroli. Nie dotykaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.

3. W przypadku dostania się obcego przedmiotu lub płynu

Nie należy dopuszczać płynów lub przedmiotów obcych do urządzenia. W wypadku dostania się obcego przedmiotu lub płynu do wnętrza urządzenia należy natychmiast odłączyć przewód zasilający z gniazdka i dostarczyć urządzenie do autoryzowanego serwisu Music Hall w celu kontroli.

4. Wentylacja

Należy zapewnić 5 cm (2 cale) nieograniczonej przestrzeni wokół urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia na łożku, sofie, dywanie lub podobnych powierzchniach, które mogłyby utrudniać wentylację od dołu. Nie umieszczaj innego komponentu na górnej części wzmacniacza. Jeżeli element jest umieszczony w szafce lub w gablocie, musi być ona wentylowana, aby zapewnić prawidłowe chłodzenie.

5. Temperatura

Przechowuj urządzenie z dala od otwartego ognia, grzejników, źródeł ciepła, pieców lub innych urządzeń emitujących ciepło (również wzmacniaczy).

6. Klimat

Urządzenie to zostało zaprojektowane do użytku w klimacie umiarkowanym. Nie należy używać urządzenia poniżej 5 stopni Celsjusza (41 stopni Fahrenheita) lub powyżej 35 stopni Celsjusza (95 stopni Fahrenheita).

7. Stojaki

Urządzenie należy umieścić na powierzchni wystarczająco solidnej, aby utrzymała wagę urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia na ruchomych powierzchniach, które mogą się przewrócić. Polecamy korzystanie ze stojaków przeznaczonych specjalnie do sprzętu audio.

8. Czyszczenie

Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem. Czyszczenie wymaga zazwyczaj jedynie przetrucia miękką szmatką nie pozostawiającą włókien.

9. Źródła zasilania

Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o typie i napięciu określonym w instrukcji obsługi lub na tylnym panelu urządzenia.

10. Ochrona przewodu zasilającego

Podłączaj urządzenie do gniazdka tylko za pomocą dołączonego przewodu. Nie wolno modyfikować kabla w żaden sposób. Nie wolno rozbrajać uziemienia i lekceważyć przepisów dotyczących polaryzacji. Nie należy stosować przedłużaczy. Nie umieszczaj przewodu zasilającego w miejscu, w którym może zostać zgnieciony, przytrzaśnięty, wygięty pod ostrym kątem, wystawiony na wysoką temperaturę, lub uszkodzony w jakikolwiek inny sposób

11. Okres nieużywania

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy odłączyć przewód zasilający z gniazdka.

Uszkodzenia wymagające naprawy.

Zaprzestań używania urządzenia natychmiast i dostarcz je do autoryzowanego serwisu Music Hall jeżeli:

1. Przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone.
2. Do wnętrza urządzenia dostała się ciecz.
3. Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu.
4. Urządzenie nie działa poprawnie.
5. Urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone.
6. Z urządzenia wydobywa się dym lub nietypowy zapach.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE PODNOSIĆ POKRYWY URZĄDZENIA. NIE WKŁADAĆ SAMODZIELNIE DO URZĄDZENIA CZĘŚCI DO NAPRAWY. ZLECIĆ NAPRAWĘ URZĄDZENIA WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.



Oznacza wysokie napięcie wewnątrz urządzenia, które może spowodować porażenie prądem



Oznacza, że użytkownik urządzenia musi zrozumieć znaczenie instrukcji dotyczących eksploatacji i działania urządzenia.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup urządzenia Music Hall a25.2. Urządzenie to jest klasycznym dwukanałowym, zintegrowanym wzmacniaczem zaprojektowanym dla ludzi kochających muzykę. Wybraliśmy specjalnie wyselekcjonowaną grupę zaawansowanych technologicznie elementów, aby utworzyć potężny (50 watt na kanał) wzmacniacz zintegrowany. W przypadku stosowania urządzenia w systemach audio z górnej półki, a25.2 zapewni Ci lata rozrywki. Zintegrowany wzmacniacz a25.2 to doskonałe uzupełnienie do odtwarzacza CD a25.2.


Środki ostrożności

Przeczytaj tę instrukcję dokładnie. Poza informacjami dotyczącymi montażu i użytkowania, instrukcja ta dostarczy Ci wartościowych informacji na temat zoptymalizowania wydajności systemu. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Music Hall w celu uzyskania odpowiedzi na Twoje pytania. Jesteśmy otwarci na wszystkie Twoje pytania i uwagi. Zachowaj karton oraz wszelkie dołączone opakowania, by móc użyć ich w przyszłości. Transport lub przenoszenie urządzenia w czymkolwiek innym niż oryginalne opakowanie może spowodować poważne szkody, które nie są objęte gwarancją. Pamiętaj, aby zachować oryginalny dowód sprzedaży, który dostarczy informacji o dacie zakupu urządzenia. Jest ona niezbędna w przypadku naprawy gwarancyjnej.

Umieszczenie

Kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas umieszczania a25.2. Zawsze umieszczaj urządzenie na twardej, płaskiej powierzchni. Upewnij się, że półki lub szafka mogą utrzymać ciężar urządzenia. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Unikaj umieszczania a25.2 w miejscu, w którym może ono podlegać działaniu wysokich temperatur, na przykład w pobliżu grzejnika. Nie trzymaj żadnych przedmiotów na urządzeniu. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy unikać umieszczania urządzenia w miejscu, w którym może ono podlegać drganiom, na przykład w pobliżu głośników.

Podłączanie Komponentów Źródłowych do a25.2

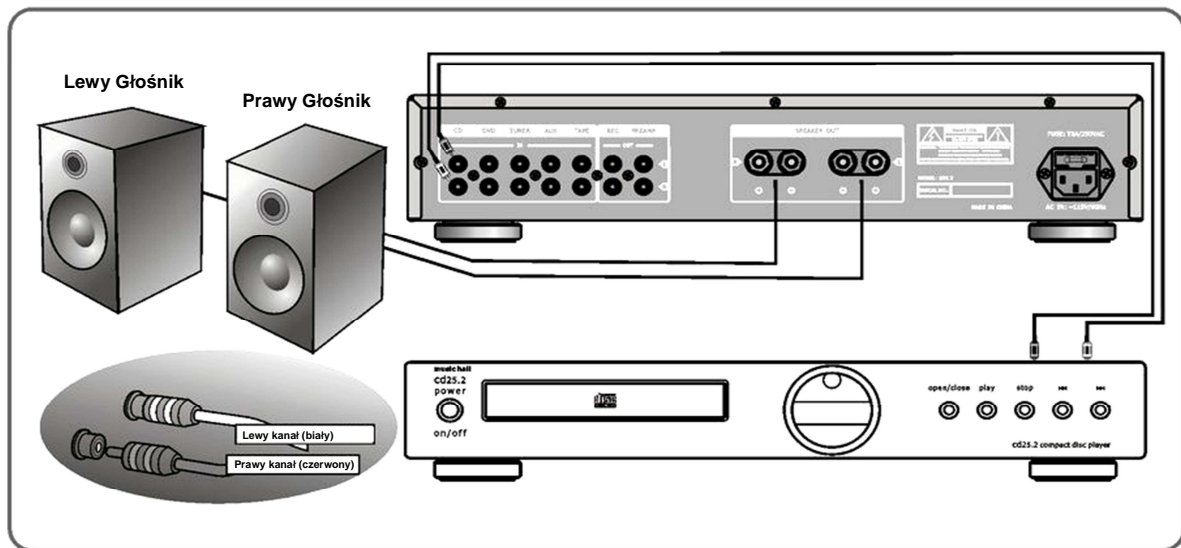

A25.2 ma 4 wejścia analogowe i jedną taśmę. Wejścia taśmy mogą być użyte jako dodatkowe wejście analogowe.

Podłącz komponent źródłowy do odpowiedniego wejścia z tyłu a25.2. Uważnie połącz prawidłowe wyjścia z Twojego komponentu (prawe – kolor czerwony, oraz lewe – kolor czarny) z prawidłowymi wejściami z tyłu urządzenia (prawe – kolor czerwony, oraz lewe – kolor czarny)

Wyjście Pre Amp / Wyjście Subwoofera

Wyjście to jest zawsze aktywne i może być wykorzystane do podłączenia a25.2 do subwoofera lub dodatkowego wzmacniacza. Wystarczy podłączyć to wyjście do wejścia subwoofera lub wzmacniacza.

Wyjścia głośnikowe


Aby uniknąć uszkodzenia a25.2, upewnij się, że urządzenie **NIE JEST** podłączone do gniazda sieciowego podczas podłączania lub odłączania przewodów głośnikowych do wyjść głośnikowych. A25.2 ma jedną parę wyjść głośnikowych z tyłu urządzenia, oznaczone są one jako SPEAKER OUT R (prawe) i SPEAKER OUT L (lewe). Za pomocą odpowiedniego przewodu głośnika, prawy głośnik podłączyć do wyjścia SPEAKER OUT R, lewy głośnik do SPEAKER OUT L. Zwróć szczególną uwagę by odpowiednio połączyć zaciski głośników (dodatni – kolor czerwony i ujemny - kolor czarny) z odpowiednimi zaciskami z tyłu urządzenia a25.2 (dodatni – kolor czerwony i ujemny - kolor czarny).

Podłączanie do zasilania

Sprawdź, czy przełącznik zasilania z przodu a25.2 jest w pozycji OFF (wyłączony). Wciśnij wtyczkę (gniazdo IEC) przewodu zasilającego dołączonego do a25.2, do gniazda (POWER INPUT) z tyłu urządzenia. Sprawdź, czy jest wciśnięty mocno. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazda sieciowego.

Używanie a25.2

power – on/off (moc- włączanie/wyłączanie)

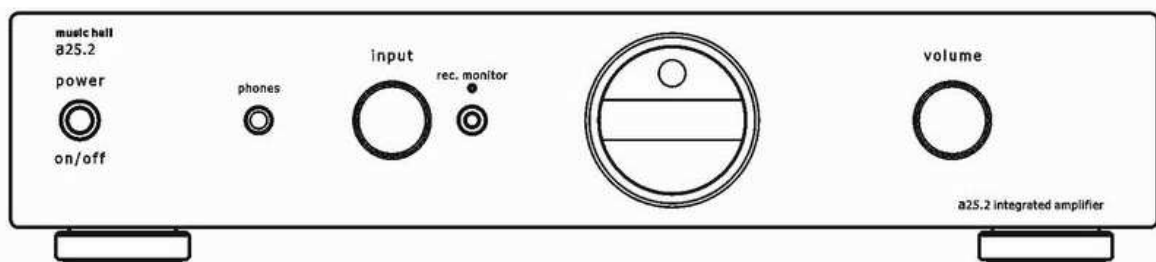

Wciśnij przycisk on/off znajdujący się z przodu urządzenia aby je **włączyć**. Kiedy urządzenie jest **włączone** wyświetlacz pokaże wejście, które jest aktualnie wybrane oraz poziom głośności. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje **wyłączenie** urządzenia.

Phones (słuchawki)

Użyj tego wejścia by podłączyć słuchawki. Gdy słuchawki są w użyciu wyjście głośnikowe jest automatycznie wyciszane.

Input (wejście)- pokrętło

Przekręć pokrętło wejścia w prawo lub lewo aby wybrać wejście.

Rec. Monitor (monitoring nagrywania)

Naciśnij aby monitorować nagrywanie lub odtwarzać pliki ze źródła podłączonego do wejścia taśmy.

Volume (głośność)

Przekręć pokrętło głośności w prawo aby zwiększyć głośność. Przekręć pokrętło w lewo aby zmniejszyć głośność. Pokrętło głośności ma 80 różnych ustawień, od minimalnego - MIN (00) do maksymalnego - MAX (80).

Użytkowanie pilota

Uwaga: Włóż do pilota dwie baterie AAA, jeśli nie zostały włożone fabrycznie. Do wkładania / wymieniania baterii; odsuń pokrywę baterii z tyłu pilota. Włóż / wymień baterie, ponownie załóż pokrywę baterii. Pilot jest gotowy do użycia.

Pilot w zestawie jest standardowym pilotem systemu zdalnego, zatem nie wszystkie przyciski będą działały z urządzeniem a25.2. Pilot działa z urządzeniami a25.2 i cd25.2. Informacje na temat używania pilota z urządzeniem cd25.2 znajdziesz w instrukcji obsługi cd25.2.

Nie umieszczaj niczego przed wyświetlaczem urządzenia ponieważ pilot może nie działać poprawnie.

Power - moc

Ten przycisk nie działa z urządzeniami a25.2 i cd25.2.

input - wejście

Pozwala na przełączanie wejść.

Muting - wyciszanie


Wycisza wyjście wzmacniacza. Wyświetlacz pokaże MUTING, kiedy wyciszanie będzie aktywne. Aby wyłączyć wyciszanie ponownie naciśnij przycisk.

Display - wyświetlacz

Przyciemnia wyświetlacz. Wielokrotne naciśnięcie przycisku **display** spowoduje przełączanie między różnymi ustawieniami wyświetlacza.

Volume ▲ ▼ – głośność ▲ ▼

Naciśnięcie przycisku **volume ▲** zwiększy głośność. Naciśnięcie przycisku **volume ▼** zmniejszy głośność. Przytrzymanie któregoś z przycisków pozwoli na szybkie zwiększenie lub zmniejszenie głośności.

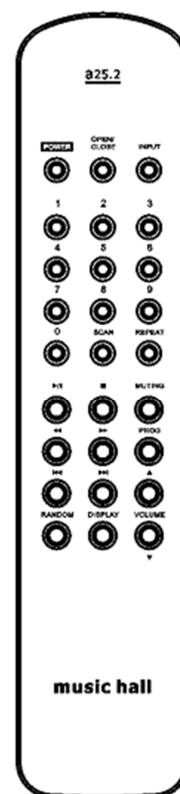

Specyfikacja techniczna:

Wzmacniacz

Maksymalna moc wyjściowa (bez zakłóceń): 50W/8Ω, 100W/4Ω

Minimalna impedancja: 2Ω

S/N: 101dB

Pasma przenoszenia: 10Hz ~ 50KHz ±0.5dB

Zniekształcenia (THD+N): <0.002(1kHz)

Zasilanie: AC115V/50Hz-60Hz/200W

Budowa

Wymiary: D17" x G14.5" x W3.5"

Waga: 24 lbs

Dołączone akcesoria: kabel podłączenia do sieci, pilot zdalnego sterowania, 2 baterie AAA

USA - Ten produkt spełnia wymagania FCC.

Gwarantujemy

Gwarancja upoważnia do bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia Music Hall a25.2 według naszego uznania, przez okres jednego roku od daty zakupu w każdym autoryzowanym serwisie Music Hall, pod warunkiem że urządzenie zostało zakupione u autoryzowanego sprzedawcy Music Hall. Oryginalny dowód zakupu jest potwierdzeniem daty dokonania zakupu. Music Hall nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku, z powodu nieprawidłowego użytkowania, zużycia i eksploatacji, nieautoryzowanych napraw i / lub regulacji urządzenia. Music Hall nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty które mogą nastąpić podczas transportu urządzenia do, lub od osoby w ramach gwarancji.

Gwaracja

Gwarancja Music Hall a25.2 obejmuje części oraz koszty naprawy przez okres jednego roku od daty zakupu. Po roku zarówno części jak i naprawa podlegają opłacie. Gwarancja nie pokrywa kosztów transport w żadnym z wypadków.

Warunki dotyczące gwarancji

Urządzenie powinno być zapakowane w oryginalne opakowanie i oddane do sprzedawcy, u którego zostało kupione, lub do autoryzowanego serwisu Music Hall. Urządzenie powinno być wysłane za pośrednictwem renomowanego przewoźnika, a transport opłacony z góry. Nie wysyłać za pośrednictwem jednostki USPS (United States Postal Service). Nie ponosimy odpowiedzialności za urządzenie podczas transportu do sprzedawcy, klienta, lub autoryzowanego serwisu, dlatego klient powinien zabezpieczyć urządzenie przed zgubieniem, uszkodzeniem lub kradzieżą podczas transportu.

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z

Music Hall LLC:

108 Station Road
Great Neck, NY 11023
USA

T: +1 516 487 3663

F: +1 516 773 3891

Email: info@musichallaudio.com

Www: <http://www.musichallaudio.com>
